


Обозначение	La,мм	Lb,мм	Мощность стандартная	Мощность уменьшенная
Outliner M GR 600	619	680	16 Вт	8 Вт
Outliner M GR 900	919	980	24 Вт	12 Вт
Outliner M GR 1200	1219	1280	32 Вт	16 Вт
Outliner M GR 1500	1519	1580	40 Вт	20 Вт



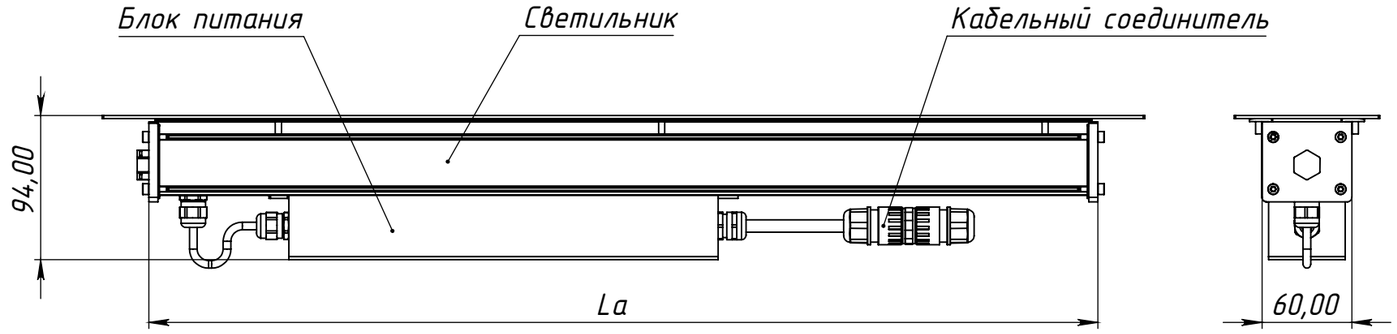

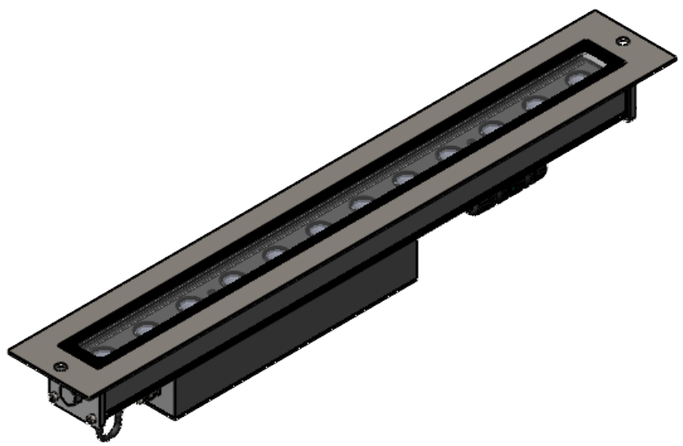

Характеристика	Значение
Напряжение питания	U = 230V AC
Источник питания	Встроенный
Сечение линии	не менее 2,5 мм2
Возможность сквозного подключения	Да, с помощью Т-образного кабельного соединителя

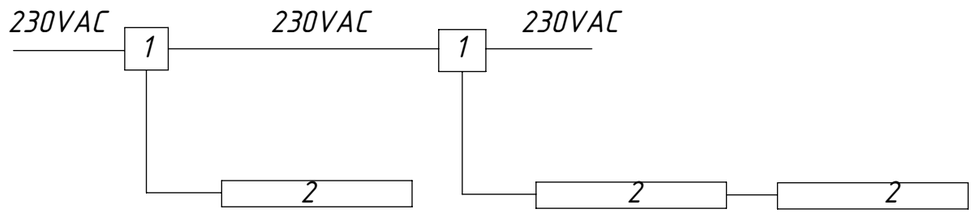


1 - Коммутационная (распаечная) коробка тройник
2 - Светильник Outliner M


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Outliner M Ground	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист 1	Листов 2	
Утв.					Габаритный чертёж	RUEL		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Копировал
Формат А3


Обозначение	L,мм
Короб Outliner M GR 600	674
Короб Outliner M GR 900	974
Короб Outliner M GR 1200	1274
Короб Outliner M GR 1500	1574

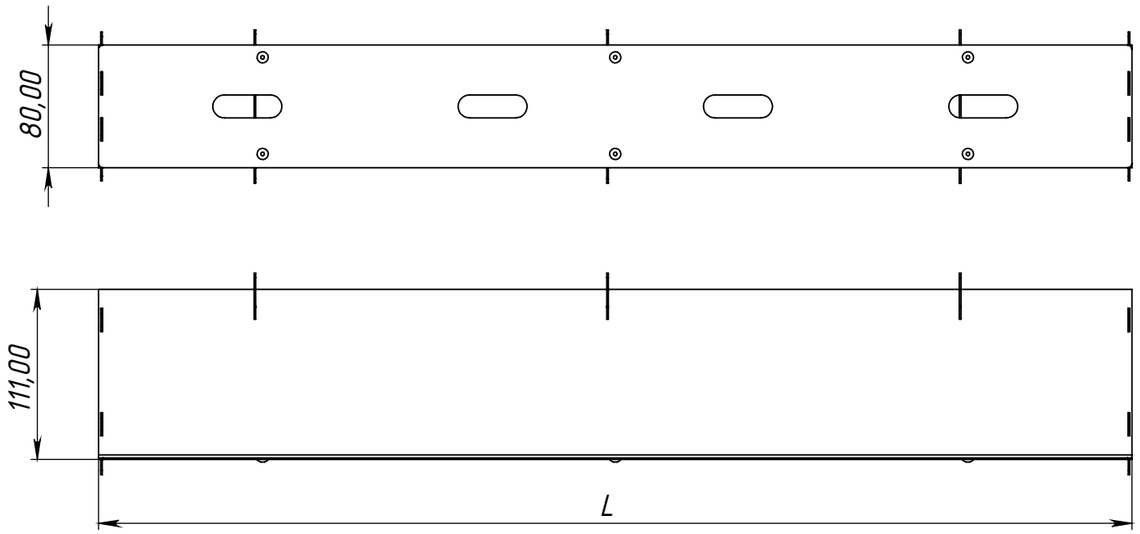



Отверстия под гофру 30 мм

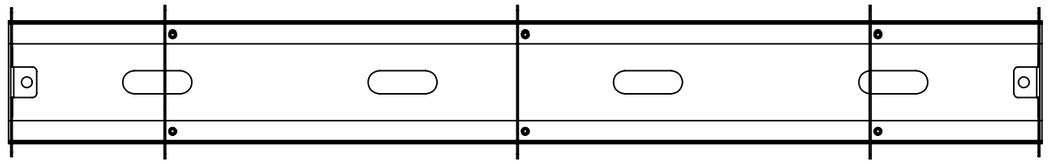

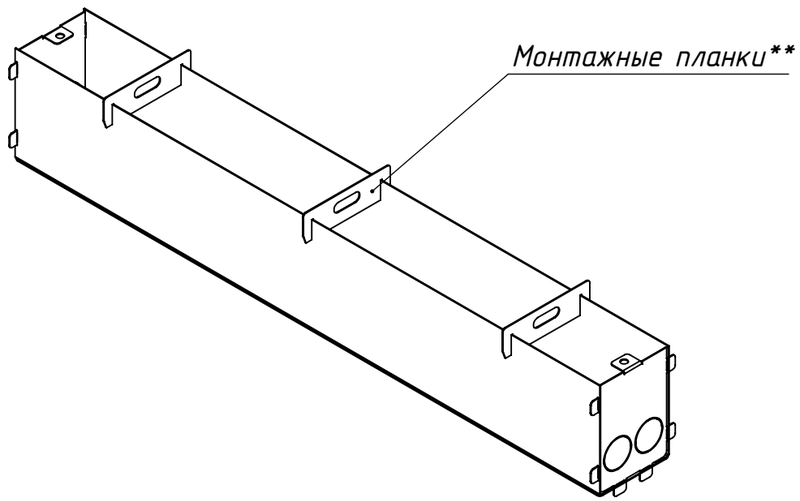

** монтажные планки устанавливаются для сохранения геометрии монтажного короба в процессе застывания ЦПС.
Перед монтажом светильника удалить монтажные планки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажный короб Outliner M Ground	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист 2	Листов 2	
Пров.					Габаритный чертёж	RUEL		
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3