


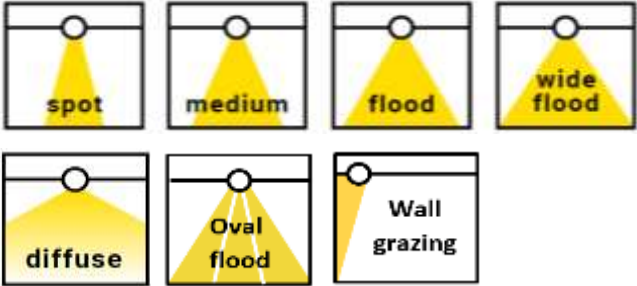
Управление	xxxxx.00.x xxxxx.01.x xxxxx.02.x xxxxx.03.x xxxxx.04.x xxxxx.05.x xxxxx.06.x	on/off DALI 1-10V DMX512 DMX-RDM ШИМ (PWM) TRIAC	Артикулы  UPD: 10.11.2022 https://ruel.lighting/
Цвет корпуса	xxxxx.xx.1 xxxxx.xx.2 xxxxx.xx.3 xxxxx.xx.RALxxxx	графит (RAL7024) белый (RAL9003) серый (RAL7036) RAL по запросу	

Пример: 14053.05.2 - **Outliner S 600 16Вт Wide flood 4000K CRI80 ШИМ белый**

Outliner S



Компактный линейный светодиодный светильник с импульсным преобразователем на каждом светодиодном модуле. Высоким КПД и сверхнизкими пульсациями.
 Доступные цветовые температуры (CCT): 3000K, 4000K.
 По запросу доступны другие CCT, включая монохромные цветные (red, green, blue, amber) и версию RGBW на мультичип светодиодах. IP66. CRI80+ (доступен CRI90+)
 Управление: ШИМ для монохрома и DMX512 для RGBW версии.
 Напряжение питания: 48V DC
 Возможно сквозное (шлейфовое) подключение.

Артикул	CCT	Наименование	Класс	Комментарий
14001	●	Outliner S 300LP 4Вт Spot 3000K CRI80	A	
14002	●	Outliner S 300LP 4Вт Medium 3000K CRI80	A	
14003	●	Outliner S 300LP 4Вт Flood 3000K CRI80	A	
14004	●	Outliner S 300LP 4Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14005	●	Outliner S 300LP 4Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14006	●	Outliner S 300LP 4Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14007	●	Outliner S 300LP 4Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	
14008	●	Outliner S 300LP 4Вт Spot 4000K CRI80	A	
14009	●	Outliner S 300LP 4Вт Medium 4000K CRI80	A	
14010	●	Outliner S 300LP 4Вт Flood 4000K CRI80	A	
14011	●	Outliner S 300LP 4Вт Wide flood 4000K CRI80	A	

14012	●	Outliner S 300LP 4Вт Diffuse 4000K CRI80	A
14013	●	Outliner S 300LP 4Вт Oval flood 4000K CRI80	A
14014	●	Outliner S 300LP 4Вт Wall grazing 4000K CRI80	A
14015	●	Outliner S 300 8Вт Spot 3000K CRI80	A
14016	●	Outliner S 300 8Вт Medium 3000K CRI80	A
14017	●	Outliner S 300 8Вт Flood 3000K CRI80	A
14018	●	Outliner S 300 8Вт Wide flood 3000K CRI80	A
14019	●	Outliner S 300 8Вт Diffuse 3000K CRI80	A
14020	●	Outliner S 300 8Вт Oval flood 3000K CRI80	A
14021	●	Outliner S 300 8Вт Wall grazing 3000K CRI80	A
14022	●	Outliner S 300 8Вт Spot 4000K CRI80	A
14023	●	Outliner S 300 8Вт Medium 4000K CRI80	A
14024	●	Outliner S 300 8Вт Flood 4000K CRI80	A
14025	●	Outliner S 300 8Вт Wide flood 4000K CRI80	A
14026	●	Outliner S 300 8Вт Diffuse 4000K CRI80	A
14027	●	Outliner S 300 8Вт Oval flood 4000K CRI80	A
14028	●	Outliner S 300 8Вт Wall grazing 4000K CRI80	A
14029	●	Outliner S 600LP 8Вт Spot 3000K CRI80	A
14030	●	Outliner S 600LP 8Вт Medium 3000K CRI80	A
14031	●	Outliner S 600LP 8Вт Flood 3000K CRI80	A
14032	●	Outliner S 600LP 8Вт Wide flood 3000K CRI80	A
14033	●	Outliner S 600LP 8Вт Diffuse 3000K CRI80	A
14034	●	Outliner S 600LP 8Вт Oval flood 3000K CRI80	A
14035	●	Outliner S 600LP 8Вт Wall grazing 3000K CRI80	A
14036	●	Outliner S 600LP 8Вт Spot 4000K CRI80	A
14037	●	Outliner S 600LP 8Вт Medium 4000K CRI80	A
14038	●	Outliner S 600LP 8Вт Flood 4000K CRI80	A
14039	●	Outliner S 600LP 8Вт Wide flood 4000K CRI80	A
14040	●	Outliner S 600LP 8Вт Diffuse 4000K CRI80	A
14041	●	Outliner S 600LP 8Вт Oval flood 4000K CRI80	A
14042	●	Outliner S 600LP 8Вт Wall grazing 4000K CRI80	A
14043	●	Outliner S 600 16Вт Spot 3000K CRI80	A
14044	●	Outliner S 600 16Вт Medium 3000K CRI80	A

Габариты (ДхШхВ): 309х37х33
LP - Low Power (уменьшенная мощность)

Габариты (ДхШхВ): 609х37х33
LP - Low Power (уменьшенная мощность)

14045	●	Outliner S 600 16Вт Flood 3000K CRI80	A	Габариты (ДхШхВ): 909х37х33 LP - Low Power (уменьшенная мощность)
14046	●	Outliner S 600 16Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14047	●	Outliner S 600 16Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14048	●	Outliner S 600 16Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14049	●	Outliner S 600 16Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	
14050	●	Outliner S 600 16Вт Spot 4000K CRI80	A	
14051	●	Outliner S 600 16Вт Medium 4000K CRI80	A	
14052	●	Outliner S 600 16Вт Flood 4000K CRI80	A	
14053	●	Outliner S 600 16Вт Wide flood 4000K CRI80	A	
14054	●	Outliner S 600 16Вт Diffuse 4000K CRI80	A	
14055	●	Outliner S 600 16Вт Oval flood 4000K CRI80	A	
14056	●	Outliner S 600 16Вт Wall grazing 4000K CRI80	A	
14057	●	Outliner S 900LP 12Вт Spot 3000K CRI80	A	
14058	●	Outliner S 900LP 12Вт Medium 3000K CRI80	A	
14059	●	Outliner S 900LP 12Вт Flood 3000K CRI80	A	
14060	●	Outliner S 900LP 12Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14061	●	Outliner S 900LP 12Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14062	●	Outliner S 900LP 12Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14063	●	Outliner S 900LP 12Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	
14064	●	Outliner S 900LP 12Вт Spot 4000K CRI80	A	
14065	●	Outliner S 900LP 12Вт Medium 4000K CRI80	A	
14066	●	Outliner S 900LP 12Вт Flood 4000K CRI80	A	
14067	●	Outliner S 900LP 12Вт Wide flood 4000K CRI80	A	
14068	●	Outliner S 900LP 12Вт Diffuse 4000K CRI80	A	
14069	●	Outliner S 900LP 12Вт Oval flood 4000K CRI80	A	
14070	●	Outliner S 900LP 12Вт Wall grazing 4000K CRI80	A	
14071	●	Outliner S 900 24Вт Spot 3000K CRI80	A	
14072	●	Outliner S 900 24Вт Medium 3000K CRI80	A	
14073	●	Outliner S 900 24Вт Flood 3000K CRI80	A	
14074	●	Outliner S 900 24Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14075	●	Outliner S 900 24Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14076	●	Outliner S 900 24Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14077	●	Outliner S 900 24Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	

14078	●	Outliner S 900 24Вт Spot 4000K CRI80	A
14079	●	Outliner S 900 24Вт Medium 4000K CRI80	A
14080	●	Outliner S 900 24Вт Flood 4000K CRI80	A
14081	●	Outliner S 900 24Вт Wide flood 4000K CRI80	A
14082	●	Outliner S 900 24Вт Diffuse 4000K CRI80	A
14083	●	Outliner S 900 24Вт Oval flood 4000K CRI80	A
14084	●	Outliner S 900 24Вт Wall grazing 4000K CRI80	A
14085	●	Outliner S 1200LP 16Вт Spot 3000K CRI80	A
14086	●	Outliner S 1200LP 16Вт Medium 3000K CRI80	A
14087	●	Outliner S 1200LP 16Вт Flood 3000K CRI80	A
14088	●	Outliner S 1200LP 16Вт Wide flood 3000K CRI80	A
14089	●	Outliner S 1200LP 16Вт Diffuse 3000K CRI80	A
14090	●	Outliner S 1200LP 16Вт Oval flood 3000K CRI80	A
14091	●	Outliner S 1200LP 16Вт Wall grazing 3000K CRI80	A
14092	●	Outliner S 1200LP 16Вт Spot 4000K CRI80	A
14093	●	Outliner S 1200LP 16Вт Medium 4000K CRI80	A
14094	●	Outliner S 1200LP 16Вт Flood 4000K CRI80	A
14095	●	Outliner S 1200LP 16Вт Wide flood 4000K CRI80	A
14096	●	Outliner S 1200LP 16Вт Diffuse 4000K CRI80	A
14097	●	Outliner S 1200LP 16Вт Oval flood 4000K CRI80	A
14098	●	Outliner S 1200LP 16Вт Wall grazing 4000K CRI80	A
14099	●	Outliner S 1200 32Вт Spot 3000K CRI80	A
14100	●	Outliner S 1200 32Вт Medium 3000K CRI80	A
14101	●	Outliner S 1200 32Вт Flood 3000K CRI80	A
14102	●	Outliner S 1200 32Вт Wide flood 3000K CRI80	A
14103	●	Outliner S 1200 32Вт Diffuse 3000K CRI80	A
14104	●	Outliner S 1200 32Вт Oval flood 3000K CRI80	A
14105	●	Outliner S 1200 32Вт Wall grazing 3000K CRI80	A
14106	●	Outliner S 1200 32Вт Spot 4000K CRI80	A
14107	●	Outliner S 1200 32Вт Medium 4000K CRI80	A
14108	●	Outliner S 1200 32Вт Flood 4000K CRI80	A
14109	●	Outliner S 1200 32Вт Wide flood 4000K CRI80	A
14110	●	Outliner S 1200 32Вт Diffuse 4000K CRI80	A

Габариты (ДхШхВ): 1209х37х33
LP - Low Power (уменьшенная мощность)

14111	●	Outliner S 1200 32Вт Oval flood 4000K CRI80	A	
14112	●	Outliner S 1200 32Вт Wall grazing 4000K CRI80	A	
14113	●	Outliner S 1500LP 20Вт Spot 3000K CRI80	A	Габариты (ДхШхВ): 1509х37х33 LP - Low Power (уменьшенная мощность)
14114	●	Outliner S 1500LP 20Вт Medium 3000K CRI80	A	
14115	●	Outliner S 1500LP 20Вт Flood 3000K CRI80	A	
14116	●	Outliner S 1500LP 20Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14117	●	Outliner S 1500LP 20Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14118	●	Outliner S 1500LP 20Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14119	●	Outliner S 1500LP 20Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	
14120	●	Outliner S 1500LP 20Вт Spot 4000K CRI80	A	
14121	●	Outliner S 1500LP 20Вт Medium 4000K CRI80	A	
14122	●	Outliner S 1500LP 20Вт Flood 4000K CRI80	A	
14123	●	Outliner S 1500LP 20Вт Wide flood 4000K CRI80	A	
14124	●	Outliner S 1500LP 20Вт Diffuse 4000K CRI80	A	
14125	●	Outliner S 1500LP 20Вт Oval flood 4000K CRI80	A	
14126	●	Outliner S 1500LP 20Вт Wall grazing 4000K CRI80	A	
14127	●	Outliner S 1500 40Вт Spot 3000K CRI80	A	
14128	●	Outliner S 1500 40Вт Medium 3000K CRI80	A	
14129	●	Outliner S 1500 40Вт Flood 3000K CRI80	A	
14130	●	Outliner S 1500 40Вт Wide flood 3000K CRI80	A	
14131	●	Outliner S 1500 40Вт Diffuse 3000K CRI80	A	
14132	●	Outliner S 1500 40Вт Oval flood 3000K CRI80	A	
14133	●	Outliner S 1500 40Вт Wall grazing 3000K CRI80	A	
14134	●	Outliner S 1500 40Вт Spot 4000K CRI80	A	
14135	●	Outliner S 1500 40Вт Medium 4000K CRI80	A	
14136	●	Outliner S 1500 40Вт Flood 4000K CRI80	A	
14137	●	Outliner S 1500 40Вт Wide flood 4000K CRI80	A	
14138	●	Outliner S 1500 40Вт Diffuse 4000K CRI80	A	
14139	●	Outliner S 1500 40Вт Oval flood 4000K CRI80	A	
14140	●	Outliner S 1500 40Вт Wall grazing 4000K CRI80	A	
Аксессуары Outliner S				
14501		Кронштейн Outliner S стандартный L=61 мм (комплект 2 шт.)	A	

14502	Кронштейн Outliner S стандартный L=111 мм (комплект 2 шт.)	A
14503	Кронштейн Outliner S стандартный L=161 мм (комплект 2 шт.)	A
14504	Кронштейн Outliner S потолочный (комплект 2 шт.)	A
14505	Кронштейн Outliner S телескопический (комплект 2 шт.)	A
14504	Антиослепляющий экран Outliner S 300	A
14505	Антиослепляющий экран Outliner S 600	A
14506	Антиослепляющий экран Outliner S 900	A
14507	Антиослепляющий экран Outliner S 1200	A
14508	Антиослепляющий экран Outliner S 1500	A
14509	Нoneycomb решетка (под стекло) Outliner S 300	B
14510	Нoneycomb решетка (под стекло) Outliner S 600	B
14511	Нoneycomb решетка (под стекло) Outliner S 900	B
14512	Нoneycomb решетка (под стекло) Outliner S 1200	B
14513	Нoneycomb решетка (под стекло) Outliner S 1500	B



Устанавливается на заводе при сборке

